

Outdoor Racks

Made in Turkey

06

WWW.FUMOTELECOM.DE




OUTDOOR MOBESE 600X450



IP66 Direk Tipi Mobese Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm

Stok No	U	h	H	KG
HMRC MBS-9U450	9	450	575	42

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

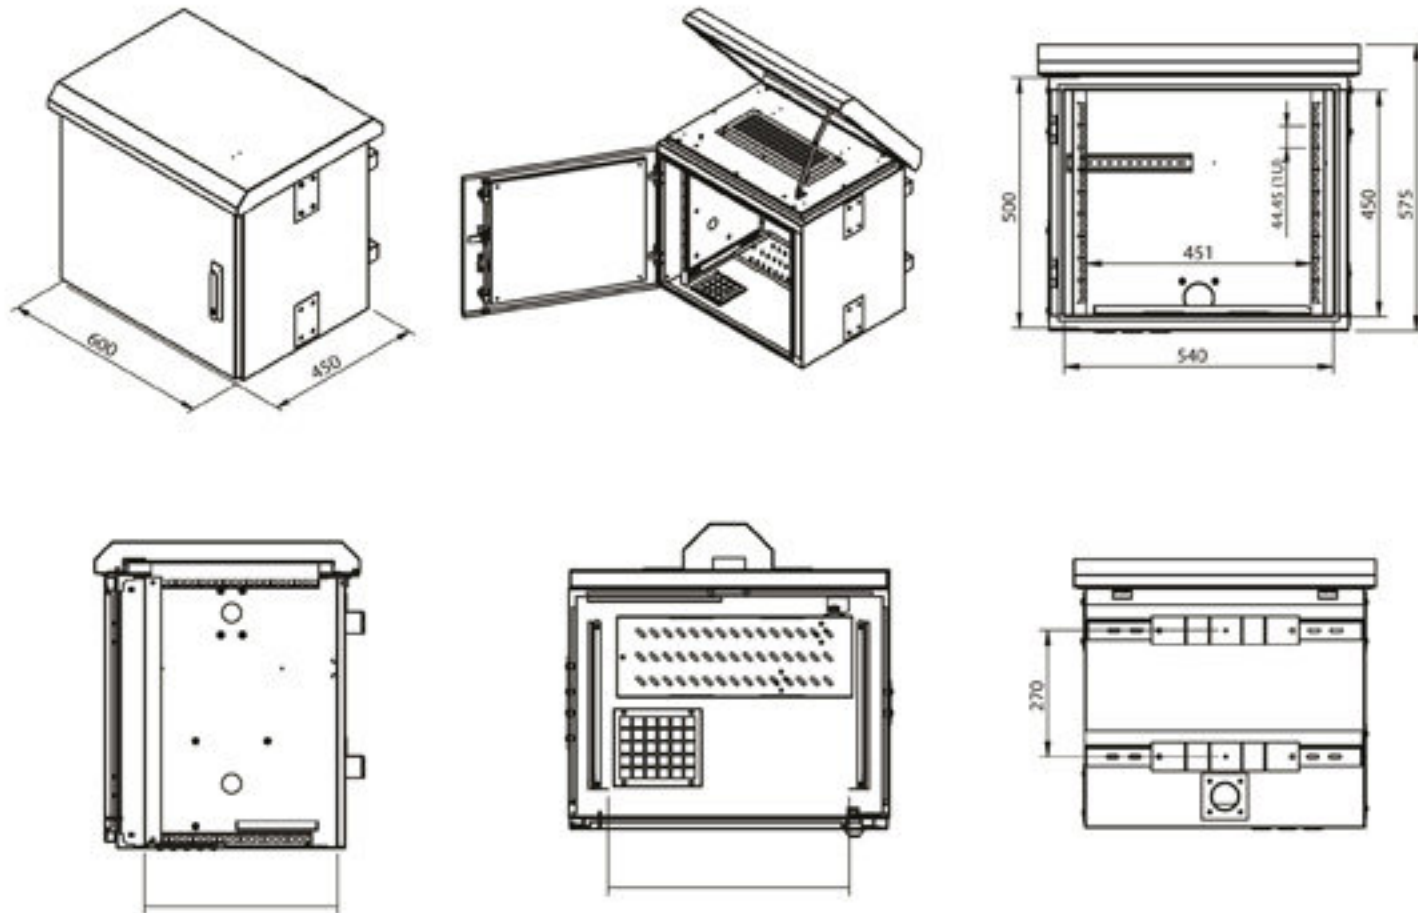

IP66

Direk Tipi Mobese Kabinet

- Direğe monte edilebilir.
- 9U iç kullanım kapasitesi.
- 600x450 genişlik ve derinlik.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac .
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez veya galvaniz kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilen ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- 4 adet kamera bağlantı noktası (arttırılabilir).
- Arka bölümde yer alan boru yapısı ile gizli kablo giriş imkanı.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

IP66

Mast Type Mobese Cabinet

- 600x450 width and depth.
- Can be mounted to the mast.
- 9U internal usage capacity.
- Full protection against dust and water ingress with IP66.
- 1.5 mm DKP steel sheet for outer paries.
- 1 mm galvanized steel sheet for inner paries
- Highly effective cataphoresis or galvanized coating against corrosion.
- Openable and lockable front cover.
- Air inlet louvres with dust filter.
- Air vent part with dust filtered fan.
- Openable hat structure that provides external access to the fan module.
- 4 camera connection points.
- Opportunity of hidden cable entry with pipe structure in the rear part.
- Ral 7035 painted.
- IP66 certified.



OUTDOOR ZEMİN TİPİ 600X450

Tek Cidarlı



IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm

Stok No	U	h	H	KG
HMRC OUT-7U450Z	7	361	586	34
HMRC OUT-9U450Z	9	450	675	38
HMRC OUT-12U450Z	12	583	808	43
HMRC OUT-16U450Z	16	761	1058	51
HMRC OUT-20U450Z	20	939	1236	59

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)


Çift Cidarlı



IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm

Stok No	U	h	H	KG
HMRC OUT-7U450ZW	7	361	586	39
HMRC OUT-9U450ZW	9	450	675	43
HMRC OUT-12U450ZW	12	583	808	51
HMRC OUT-16U450ZW	16	761	1058	60
HMRC OUT-20U450ZW	20	939	1236	70

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

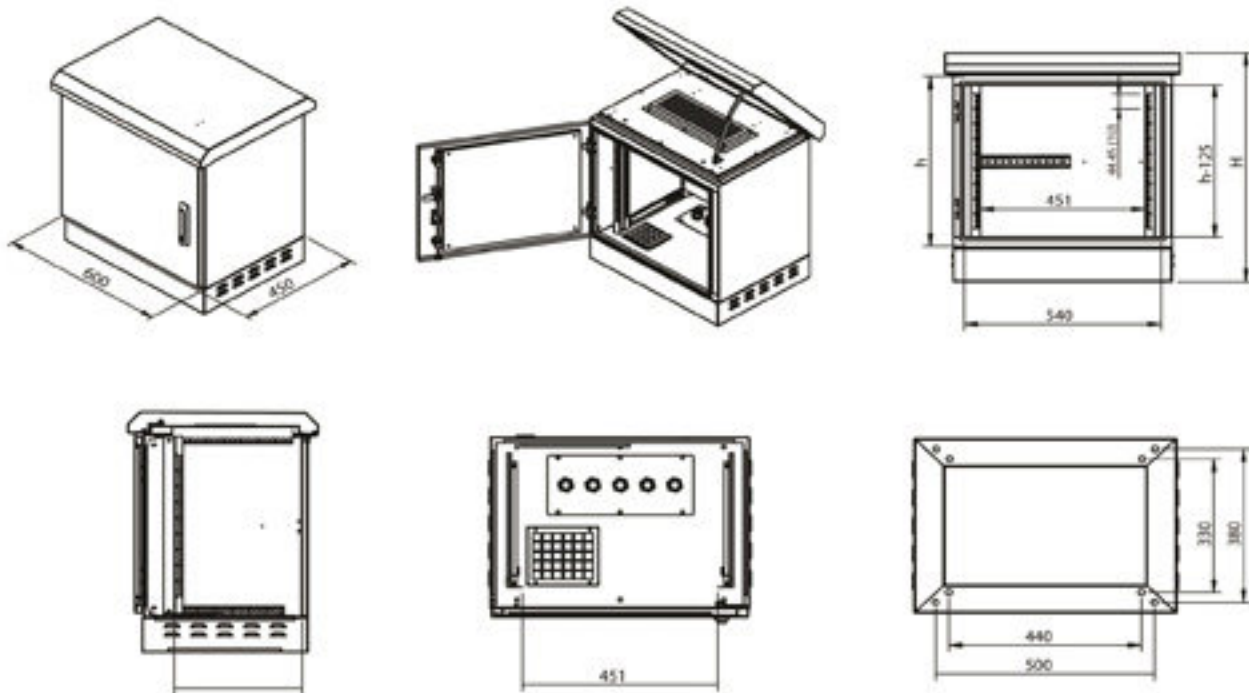

IP66

Zemin Tipi Bazalı Kabinet

- Zemine monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez veya galvaniz kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilen ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Standart 100mm bazalı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

IP66

For Field Cabinet

- 2 different depth options, 600x450mm and 600x600mm.
- Can be mounted to the ground.
- Full protection against dust and water ingress with IP66.
- 1.5 mm DKP steel sheet for outer paries.
- 1 mm galvanized steel sheet for inner paries
- Highly effective cataphoresis or galvanized coating against corrosion.
- Openable and lockable front cover.
- Air inlet louvres with dust filter.
- Air vent part with dust filtered fan.
- Openable hat structure that provides external access to the fan module.
- Standard 100mm plinth.
- Cable entry slots located in the lower part.
- Ral 7035 painted.
- IP66 certified.



OUTDOOR ZEMİN TİPİ 600X600

Tek Cıdarlı



IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
HMRC OUT-7U600Z	7	361	586	41
HMRC OUT-9U600Z	9	450	675	45
HMRC OUT-12U600Z	12	583	808	52
HMRC OUT-16U600Z	16	761	1058	60
HMRC OUT-20U600Z	20	939	1236	69

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)


Çift Cıdarlı



IP66 Zemin Tipi Bazalı Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 600 mm

Stok No	U	h	H	KG
HMRC OUT-7U600ZW	7	361	586	46
HMRC OUT-9U600ZW	9	450	675	51
HMRC OUT-12U600ZW	12	583	808	60
HMRC OUT-16U600ZW	16	761	1058	70
HMRC OUT-20U600ZW	20	939	1236	82

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

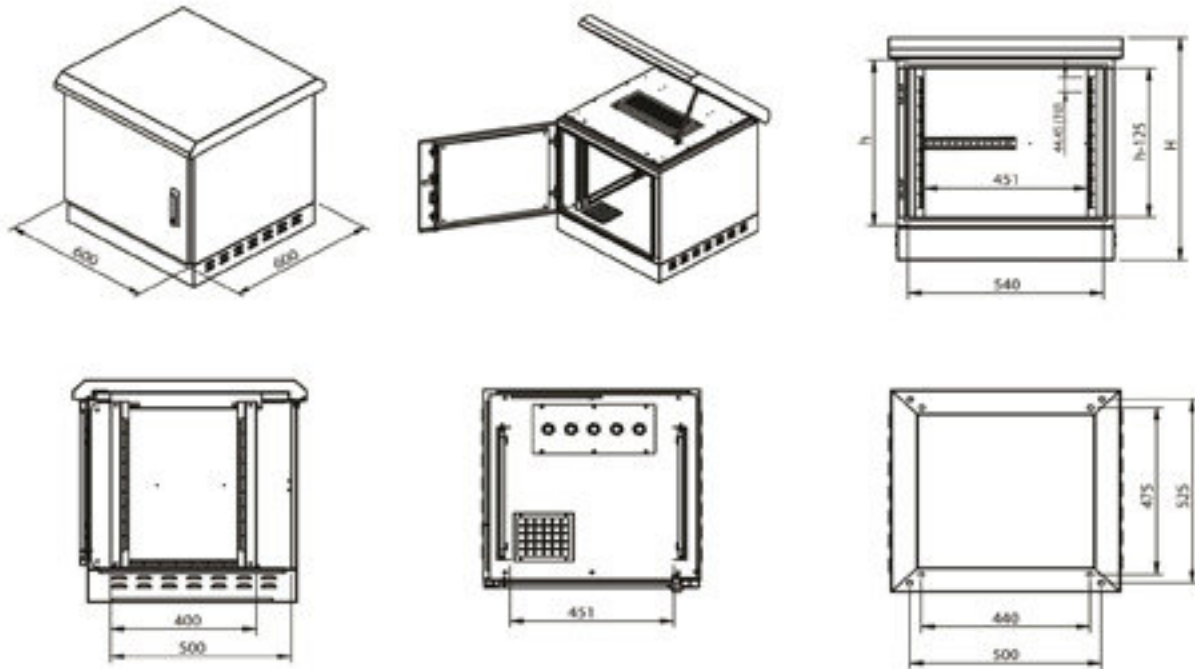

OUTDOOR ZEMİN TİPİ 600X450

Tek Cidarlı



IP66 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm

Stok No	U	h	H	KG
HMRC OUT-7U450D	7	361	486	30
HMRC OUT-9U450D	9	450	575	33
HMRC OUT-12U450D	12	583	708	39

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)


Çift Cidarlı



IP66 Duvar Tipi Kabinet Genişlik - Width: 600 mm / Derinlik - Depth: 450 mm

Stok No	U	h	H	KG
HMRC OUT-7U450DW	7	361	486	34
HMRC OUT-9U450DW	9	450	575	38
HMRC OUT-12U450DW	12	583	708	46

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İç Yükseklik - Inside Height (mm) / H: Dış Yükseklik - Outside Height (mm)

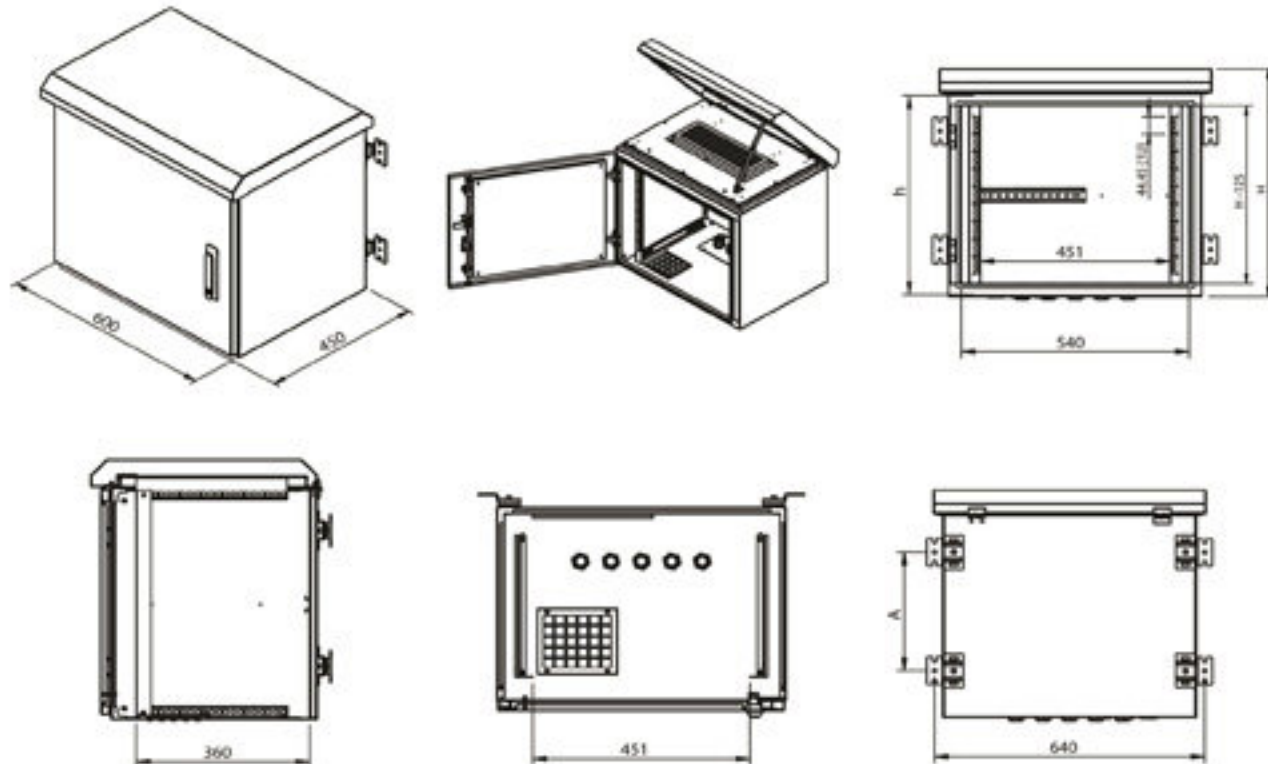

IP66

Duvar Tipi Kabinet

- Duvara monte edilebilir.
- IP66 Yapısı ile toz ve su girişine karşı tam koruma.
- Dış cidar 1.5mm DKP çelik sac.
- İç cidar 1mm galvanizli sac.
- Cidarlar arası 10 mm ısı yalıtım malzemesi
- Paslanmaya karşı üstün etkili kataforez veya galvaniz kaplamalı.
- Açılabilir ve kilitlenebilir ön kapak.
- Toz filtreli hava giriş panjurları.
- Toz filtreli fan hava tahliye bölümü.
- Fan modülüne dışarıdan erişim sağlayan açılabilir şapka yapısı.
- Alt bölümde yer alan rekorlu kablo giriş yuvaları.
- Ral 7035 boyalı.
- IP66 sertifikalı.

IP66

Wall Mounted Cabinet

- 2 different depth options, 600x450mm and 600x600mm.
- Can be mounted to the Wall.
- Full protection against dust and water ingress with IP66.
- 1.5 mm DKP steel sheet for outer paries.
- 1 mm galvanized steel sheet for inner paries
- Highly effective cataphoresis or galvanized coating against corrosion.
- Openable and lockable front cover.
- Air inlet louvres with dust filter.
- Air vent part with dust filtered fan.
- Openable hat structure that provides external access to the fan module.
- Cable entry slots located in the lower part.
- Ral 7035 painted.
- IP66 certified.



Made in Turkey

OUTDOOR DUVAR Tipi 600x600

Tek Cidarli



IP66 Duvar Tipi Kabinet Geniřlik – Width: 600 mm / Derinlik – Depth: 600 mm				
Stok No	U	h	H	KG
HMRC OUT-7U600D	7	361	486	37
HMRC OUT-9U600D	9	450	575	41
HMRC OUT-12U600D	12	583	708	48

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İ Ykseklik – Inside Height (mm) / H: Dış Ykseklik – Outside Height (mm)

ift Cidarli



IP66 Duvar Tipi Kabinet Geniřlik – Width: 600 mm / Derinlik – Depth: 600 mm				
Stok No	U	h	H	KG
HMRC OUT-7U600DW	7	361	486	45
HMRC OUT-9U600DW	9	450	575	50
HMRC OUT-12U600DW	12	583	708	59

U: Unit (1U=44,45mm) / h: İ Ykseklik – Inside Height (mm) / H: Dış Ykseklik – Outside Height (mm)

